取扱説明書

DAYTONA corp.
R75796①/⑤

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この補足説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの補足説明書も併せてお渡しください。

GIVI PLXR4100 パニアホルダー	適応車種	商品NO.
	Ninja1000（'11）	75796

◎この説明書はイタリア語の取扱説明書を補足するものです。

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※補足説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社および GIVI 社は一切の責任を負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

禁止

- 各商品の指定積載上限を必ず守ってください。1 ケースあたりの積載上限はモノロックケースで３ kg、モノキーケースで 10K g ですがデイトナでは操舵性を考慮してモノキーケースでも３K g 以下をお勧めします。
- オフロード走行をしないでください。
- 公道上に限らず 100 km/ｈ以下で走行してください。

⚠注意

実施

- **この商品をつかんでメインスタンド掛けや車体の取回しをしないでください。破損や変形の可能性があります。**
- 組付け作業には専門知識および技術が必要です。信頼できる販売店にご依頼ください。
- この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
- 組付け作業が終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。
- 取付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないように、サービスマニュアルに記載の所定トルクで確実に締付けてください。ネジの締めつけにはねじ緩み止め剤の併用をお勧めします。（本商品部分の指定トルクは M6：10N・m、M8：20N・m）
- 取付け後、約 100 km 走行しましたら、各部を点検しネジ部等の増締めを行ってください。その後は約 500 km ごとに必ず点検を行い、同様の増締めを行ってください。
- 定期点検を怠ると重大な事故やトラブルの原因となります。必ず実施してください。
- この商品はスチールとアルミを使用していますが、金属製であっても長年ご使用されますと経年変化による劣化が生じます。必ず定期点検を行ってください。経年変化による商品の破損等の不具合についてのクレーム等はお受けできません。

2013/07/02

その他

- **この商品にトップケースを取付けた場合、車両重量の増加と重心変化、空気抵抗等の理由によりハンドリングおよびブレーキ性能等が悪化します。予めご了承ください。**（このような症状は、タイヤの磨耗、空気圧の低下、ステムやホイール、スイングアームのベアリング類の磨耗などによっても発生します。定期的に整備してください。）
- **塗装や傷、メッキ等の仕上がり、表面仕上げ状態については商品程度のクオリティとなっております。表面処理に関するクレームは受け付けておりません。予めご了承ください。**
- ケースは別売りとなっております。詳細は総合カタログまたは弊社ホームページをご参照ください。
- 内装の袋は焼却してもダイオキシンの発生がないポリエチレンを使用していますが、廃棄する際は必ず地域の条例に従って処分するようお願い致します。
- 取り付けにあたっては最初に仮組みして位置決めが済んでから本締めしてください。
- 走行中に異常が発生したと思われる場合は、直ちにバイクを安全な場所に停止し、異常箇所を点検してください。
- 商品の製造工程の過程で、塗装色のばらつきが発生する場合があり、左右のフィッティングに差が出る事があります、ご了承ください。
- 商品の性質上、左右のフィッティングに多少の歪が発生する事があります。車体へ取付け出来る範囲であれば、不良品ではありません、ご了承ください。
- 当社商品は予告なく価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にて紹介したその他の商品につきましても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴

- この商品は指定部品(キャリアに該当)のため通常の継続車検を適用できます。構造変更届けなどは不要です。
- この商品は品番：75776　4100FZ 又は品番：75797　4100KIT との組み合わせで使用可能です。
- ストップランプを装着の場合、取付け方法はケース又はストップランプキットの取扱説明書及び車両のサービスマニュアル等を参照ください。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
①	サポートホルダー(左右)		各1	⑨	U ナット	M6	1
②	リヤブリッジ		1	⑩	スペーサー1	Φ20×26mmForo8.5	4
③	サポート 1(左右)		各1	⑪	スペシャルキー		1
④	サポート 2(左右)		各 1	⑫	スペーサー2		4
⑤	プレート(左右)		各 1	⑬	4100KIT(別売)　※1		
⑥	ウィンカー移設ステー		1	⑭	4100FZ(別売)※2		
⑦	六角穴付きボタンボルト	M10×60	2	⑮	純正部品		
⑧	六角フランジ付ボルト	M6×16	5				

※商品内容の部品番号はイタリア語説明書のイラスト番号に準じています。
　イタリア語説明書を参照しながら部品の確認及び取作業を行ってください。
※純正部品の取り付け・取り外しは純正のサービスマニュアル等を参照しながら作業を行ってください。
※この取説は 4100F Z との組み合わせで説明しています。ダブルで装着の場合は 4100KIT の取説をご確認ください。
※1､2 の部品は 4100KIT と 4100FZ に含まれる全ての部品を差しています。※1.2 の部品を取り付けの際は 4100KIT と 4100FZ の取説を参照して下さい。

取付方法

1.シート、シートカウル、グラブバー、インナーフェンダー、リヤフェンダーを車両より取り外します
※図 1 参照
※純正部品の取外しは純正サービスマニュアル等を見ながら作業してください。

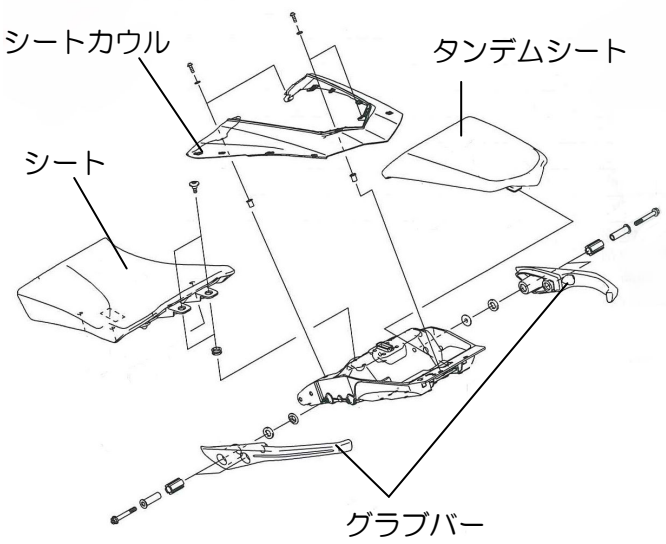

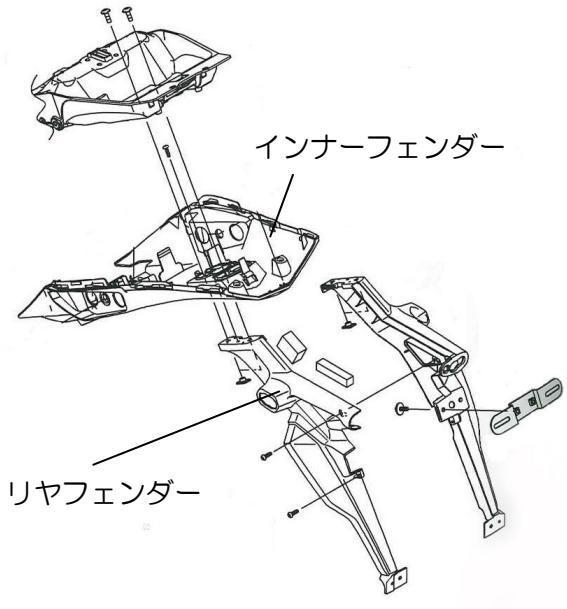

図１

2.インナーフェンダーとリヤフェンダーの間に⑬/⑭サポートを⑬/⑭六角フランジ付きボルトを使って取り付けします。
※4100FZ と 4100KIT の取扱説明書を参照。
※サポート及び六角フランジ付きボルトは 4100FZ、または 4100KIT に付属しています。

3.手順１で取り外したリヤフェンダーの左右を固定しているボルト３個所を取り外し、ウィンカー左右を取り外します。⑥ウィンカー移設ステーにウィンカーを取り付け、リヤフェンダーに⑮純正ボルト、⑥ウィンカー移設ステー、⑮純正ナンバーステーを取り付けます。※図３参照

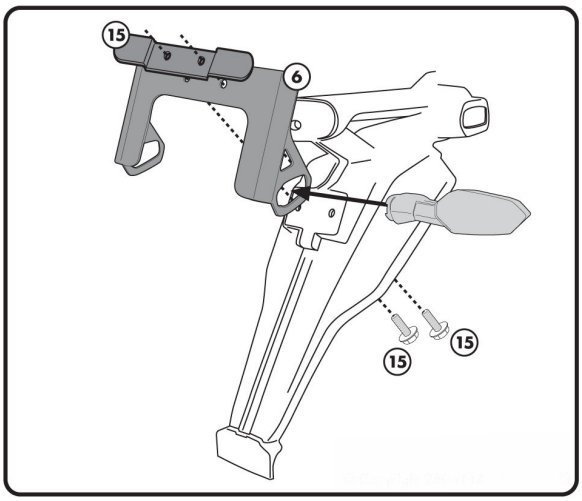

図３

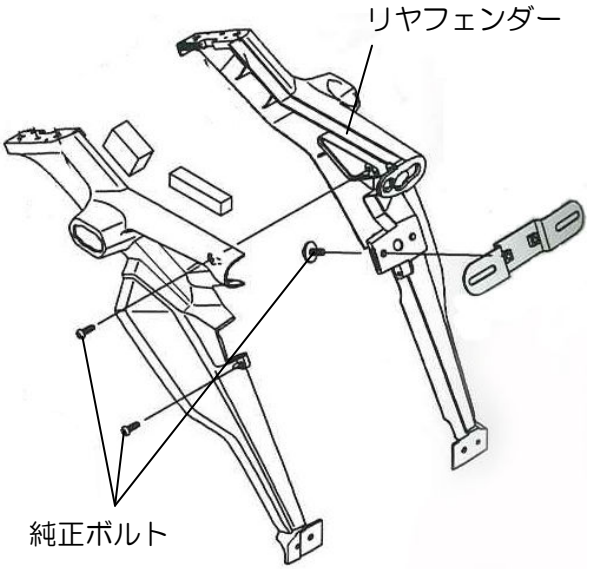

4.純正グラブバーが取り付けられていた部分へ⑭ラバークッション⑩スペーサー④サポート 2⑭モノラックステーの順番で⑭六角穴付きボルトを使い仮組みします。※図 A 参照
5.手順 2 で取り付けした⑭サポート 2 に⑭サポート 1⑤プレート⑧六角フランジ付ボルトと⑭六角ボルトで仮組みします。※図 A 参照
※図 B の部品番号⑭は 4100FZ の部品全てを差しており部品名称は 4100FZ の取説に準じています。

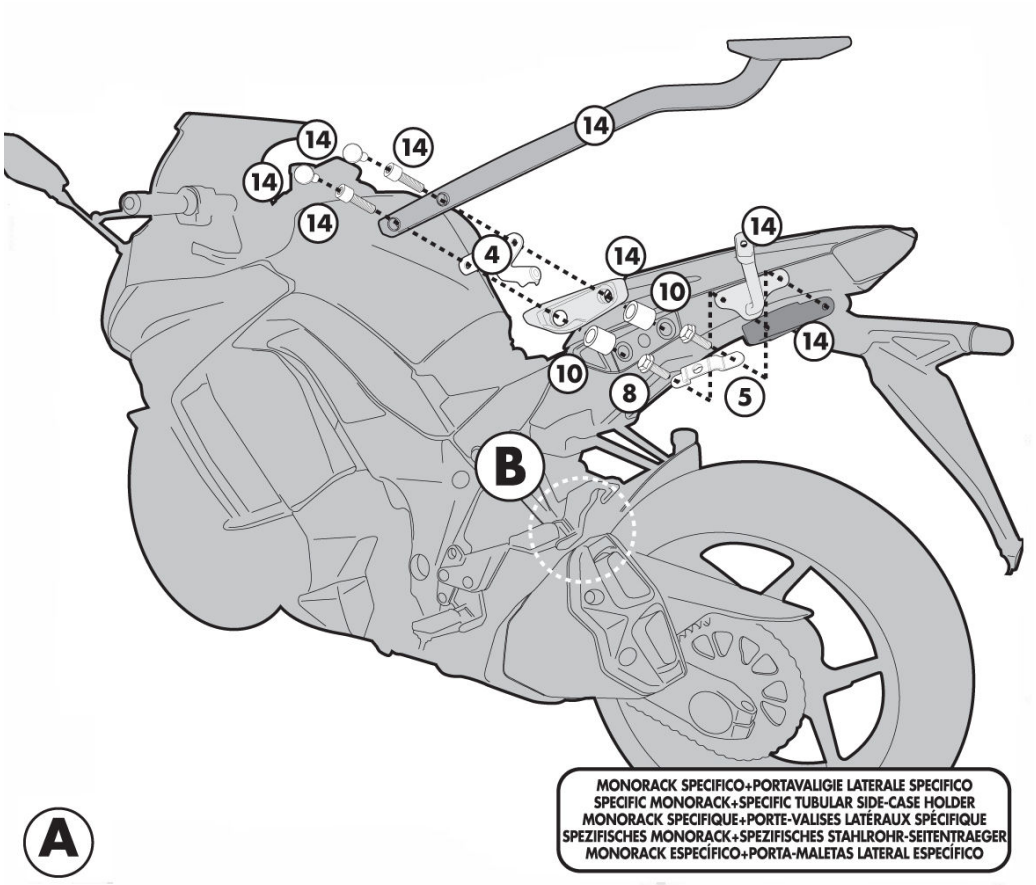

5.サイレンサー固定ボルトを取り外します。③サポート 1 を⑦六角穴付ボタンボルトと⑮純正ナットを使いサイレンサーの奥側に取り付けします。※図 B 参照

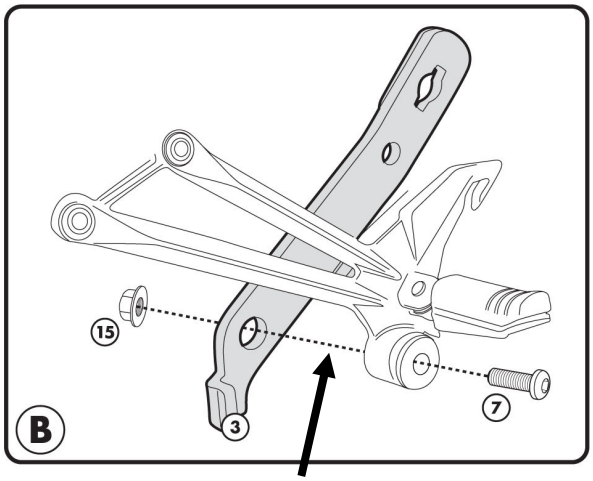

※ステップホルダーと③サポート 1 の間
にはサイレンサーが入ります。

6.①サポートホルダー(左右)を⑪スペシャルキーを使い取り付けします。
※④サポート２のラバーマウント部に差し込んでから取り付けします。※図Ｃ参照
7.②サポートを⑧六角フランジ付ボルトと⑪スペシャルキーを使い取り付けします。※図４参照

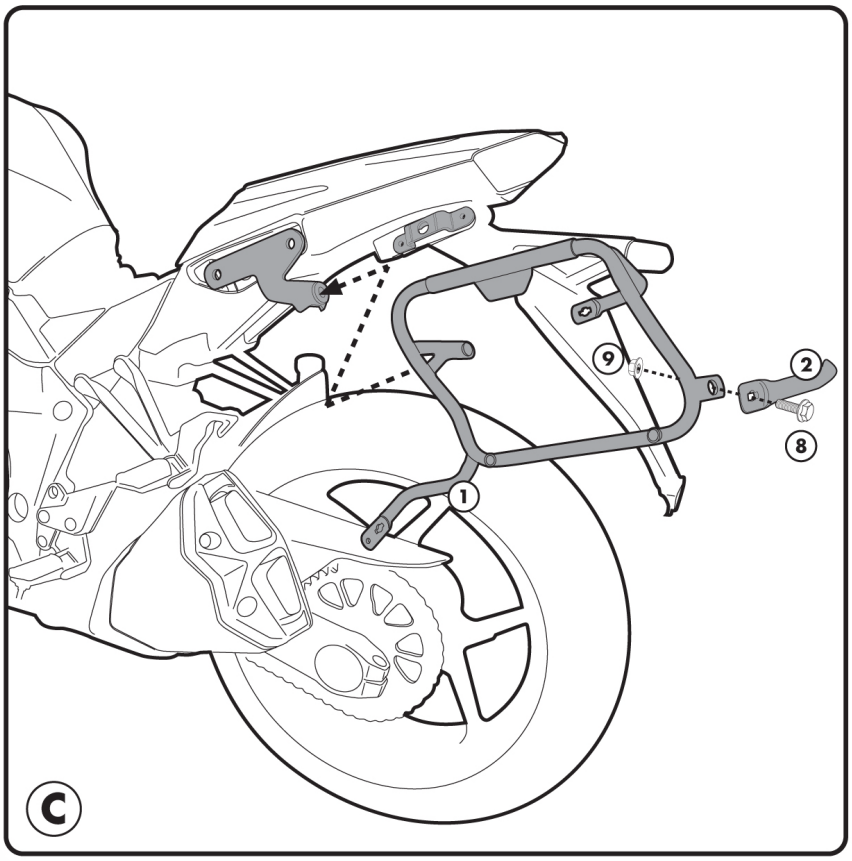

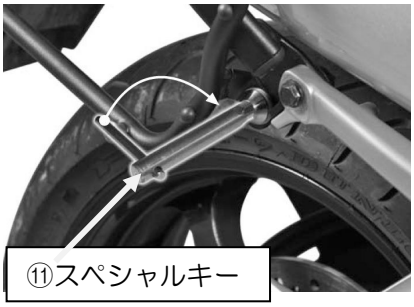

図４

⚠注意
※ボルトは手で締まる程度に仮組状態にしておきます。本締めすると、その他のねじ穴が合わなくなる事があります。

8.別売りのベースをベースに付属のボルト、ワッシャー、ナット(ベースへ付属の取扱説明書を参照)を使用して①モノラックステー(左右)へ仮止めします。

9.ベースの取り付け位置を確認し、仮止めしたボルト、ナットを規定トルクで締め付けます。

10.シート、シートカウルを取り付けて作業は終了です。

ＪＡＳＤＡＱ上場企業　証券コード７２２８
株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮４８０５

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、
0120-60-4955 まで。営業時間　平日　午前９：00～午後６：00
ＵＲＬ総合 http://www.daytona.co.jp　　ＧＩＶＩ専用 http://www.givi-jp.com